


DYNAPAC MACCHINE PER LA COMPATTAZIONE

CC 222/232 - Rulli Vibranti Tandem



DYNAPAC

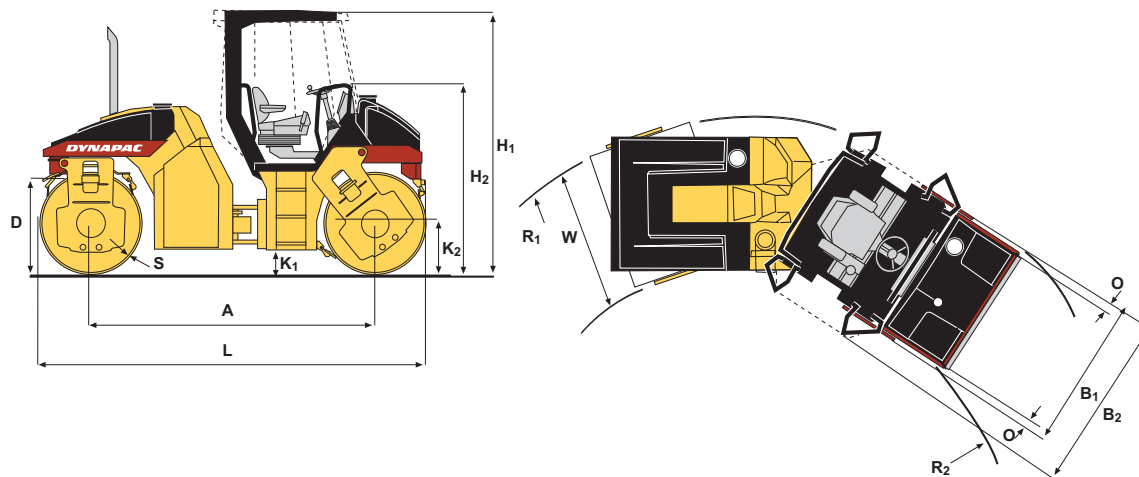

Caratteristiche tecniche CC 222/232

Peso (kg)	CC 222	CC 232
Peso max i esercizio	8 000	8 700
Peso di esercizio (con ROPS)	7 300	8 000
Peso gruppo anteriore/posteriore	3 600/3 700	4 000/4 000
Trazione	CC 222	CC 232
Velocità (km/h)	0 - 13	0 - 13
Oscillazioni verticali (°)	±8	±8
Angolo di sterzata (°)	±32	±32
Pendenza superabile (%)	42	42
Compattazione	CC 222	CC 232
Carico statico lineare, avanti/indietro (kg/cm)	24,8/25,5	27,6/27,6
Ampiezza nominale, alta/bassa (mm)	0,7/0,3	0,5/0,2
Frequenza vibrazioni, con ampiezza alta/bassa (Hz)	52/70	52/70
Forza centrifuga su ogni tamburo, con ampiezza alta/bassa (kN)	89/65	89/65
Capacità serbatoio acqua (litri)	2 x 365	2 x 365
Motore	Deutz BF4L 1011F	
Marca	Turbo Diesel raffreddato ad aria	
Tipo	56 (75)	
Potenza, SAE J1995, a 2800 giri/min, kW (hp)	120	
Capacità serbatoio carburante (litri)		

Implanto idraulico	Trazione: Pompa con pistone assiale a portata variabile. Due motori a pistone radiale a portata costante. Quattro motori a pistone radiale a portata costante (CC 232) Vibrazioni: Pompa con pistone assiale a portata variabile. Due motori a pistone assiale a portata costante. Sterzo: Pompa ad ingranaggi con portata costante. Freno di marcia: Idrostatico sul comando avanti/indietro. Freno di parcheggio/ Freno di emergenza: Con freno multidisco di sicurezza su entrambi i tamburi sul CC 222 e singolo su ciascuno dei 4 semitamburi sul CC 232.	
Dimensioni (mm)	CC 222	CC 232
A	3 180	3 180
B ₁	1 575	1 575
B ₂	1 810	1 810
D	1 120	1 120
H ₁	2 920	2 920
H ₂	2 120	2 120
K ₁	270	270
K ₂	675	675
L	4 300	4 300
O	62	62
R ₁ : Con disassamento laterale	4 505	4 505
R ₂ : Con disassamento laterale	2 495	2 495
R ₁ : Senza disassamento laterale	6 270	6 270
R ₂ : Senza disassamento laterale	4 820	4 820
S: Nominale	17	17
W	1 450	1 450



Metso Dynapac AB, Box 504, SE-371 23 Karlskrona, Svezia, Telefono: +46 455 30 60 00, Fax: +46 455 30 60 30
 Metso Minerals (Italia) S.p.A., Via Galileo Galilei 41, IT-20010 Cornaredo (MI), Italia, Telefono: +39 02 936171, Fax: +39 02 93563002

Ci riserviamo la facoltà di modificare le caratteristiche senza preavviso. Foto e immagini non sempre mostrano le versioni standard delle macchine.

www.dynapac.com
 www.metsominerals.com